




z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy -5 ÷ +60 °C



EASY ENTRY

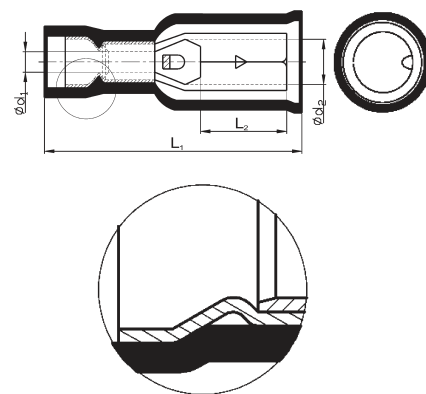


Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]				Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂			
GCI 1/4 PCV	E10KN-03030300101	0,5÷1	23,3	7,3	2,3	3,9		100	0,11
GCI 2,5/4 PCV	E10KN-03030300201	1,5÷2,5	23,3	7,3	2,3	3,9		100	0,13
GCI 2,5/5 PCV	E10KN-03030300301			8,5		4,9			0,14
GCI 6/5 PCV	E10KN-03030300401	2,5÷6	25,1	8,5	3,4	4,9		100	0,21

Technika zaciskania konektorów izolowanych 68


Dedykowane praski ręczne 67

z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy -5 ÷ +60 °C

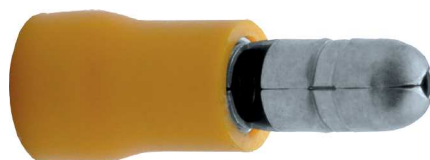

EASY ENTRY

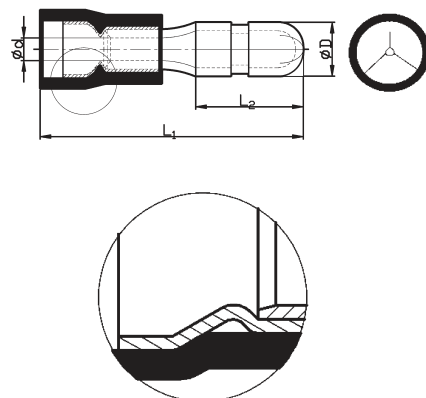

Uwaga! Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]				Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	d	D	L ₁	L ₂			
WI 1/4 PCV	E10KN-03040101001	0,5÷1	0,5	1,5	11,5	5,5		100	0,08
WI 2,5/4 PCV	E10KN-03040101001	1,5÷2,5	2,3	4	21,7	8,5		100	0,09
WI 2,5/5 PCV	E10KN-03040101101			5		10,0			0,10
WI 6/5 PCV	E10KN-03040101201	2,5÷6	3,4	5	24,0	10,0		100	0,14

Technika zaciskania konektorów izolowanych 68

Dedykowane praski ręczne 67